

# Технический паспорт

## Суженный молниеприемный стержень в трубе

Артикульный номер: 5401993



- подходит для ветровых нагрузок по еврокоду 1: DIN EN 1991-1-4
- при высоте >2,5м необходима дополнительная фиксация, например, рекомендовано использование распорки
- последний метр сужен с Ø 16 до Ø 10 мм, материал: AlMgSi
- подходит для системы опор FangFix

**Alu**    Алюминий

### Исходные данные

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Артикульный номер           | 5401993                    |
| Обозначение 1               | Трубный молниепр. стержень |
| Обозначение 2               | суженный                   |
| Производитель               | OBO                        |
| Размер                      | 3,5m                       |
| Материал                    | Алюминий                   |
| Минимальная единица продажи | 1                          |
| Единица расхода             | Шт.                        |
| Масса                       | 105 кг                     |
| Единица веса                | кг/100 шт.                 |


# Технический паспорт

Суженный молниеприемный стержень в трубе

Артикульный номер: 5401993



## Размеры

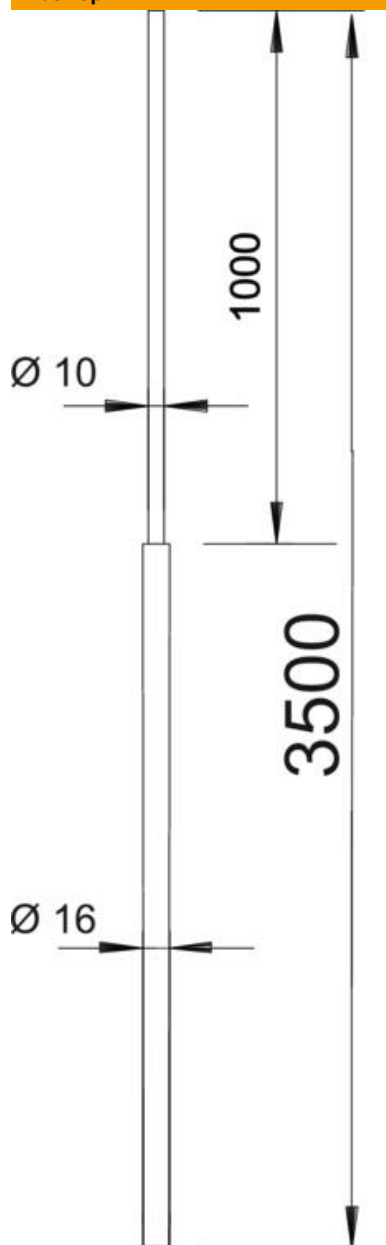

Длина

3 500 мм

# Технический паспорт

Суженный молниеприемный стержень в трубе

Артикульный номер: 5401993



## Технические характеристики

|                                                          |                                   |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Подключение                                              | Сплошной круг                     |
| Исполнение                                               | Молниеприемный стержень, суженный |
| Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением | нет                               |
| Номинальный размер Ø                                     | 10/16 мм                          |