
Технический паспорт

Шина выравнивания потенциалов OBO EcoLine

Артикульный номер: 5015075

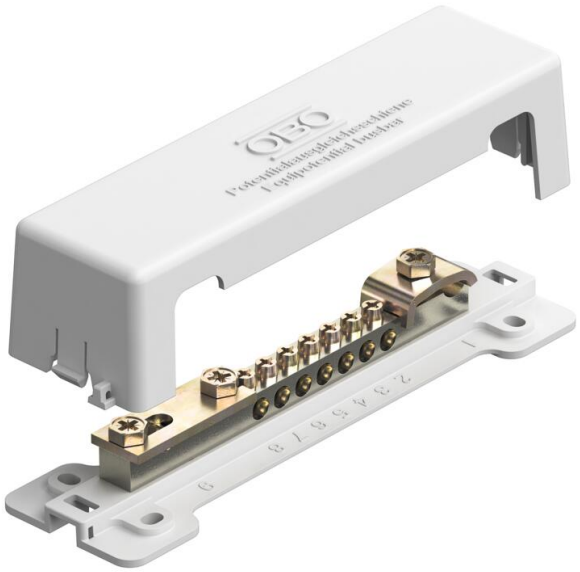

Шина выравнивания потенциалов OBO EcoLine — это решение, изготовленное из ацетата целлюлозы CA, для выравнивания потенциалов по DIN VDE 0100-410/-540 и выравнивания потенциалов для защиты от молнии по DIN VDE 0185-305. Материал, лежащий в основе, широко используется в бумажной промышленности.

- Опорная плита и крышка из CA, цвет: белый
- Крышка с возможностью пломбирования/нанесения надписей
- Контактная пластина из латуни без содержания свинца
- Винты и мостики из нержавеющей стали
- Устойчивость к токам молнии 100 кА (10/350)

Возможности подключения:
- 7 одножильных или многожильных проводов сечением до 25 мм² или тонкожильных проводов сечением до 16 мм²
- 1 круглый провод Rd 8-10
- 1 плоская лента до FL 30 или круглый провод 8–10

с пломбируемой крышкой из возобновляемого сырья

Латунь, без содержания свинца

Исходные данные


Артикульный номер	5015075
Тип	1809 NR ECO
Обозначение 1	Шина уравнивания потенциалов
Обозначение 2	из возобновляемого сырья
Производитель	OBO
Размер	188mm
Цвет	белый
Материал	Латунь, без содержания свинца
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	22,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	1,0222 кг CO2e / 1 Шт.

Технический паспорт

Шина выравнивания потенциалов OBO EcoLine

Артикульный номер: 5015075

Размеры

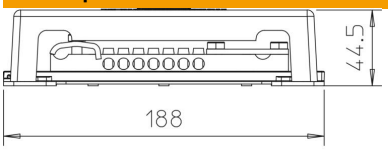



Длина	188 мм
Ширина	52 мм
Высота	44,5 мм

Технические характеристики

Количество соединений плоского провода до 30 мм	1
Количество соединений плоского провода до 40 мм	0
Количество соединений жесткого провода до 16 мм²	0
Количество соединений жесткого провода до 25 мм²	7
Количество соединений жесткого провода до 6 мм²	0
Количество соединений жесткого провода до 95 мм²	0
Количество соединений провода круглого сечения 10 мм	0
Количество соединений провода круглого сечения 8 мм	0
Количество соединений провода круглого сечения 8–10 мм	1
Количество соединений провода круглого сечения, всего	1
Исполнение	с крышкой
Модель	Конструкция с фиксированными размерами
Токопроводящая способность	H/100 кА
Изолятор	да
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Материал зажима	Нержавеющая сталь (V2A)
Материал контактной шины	латунный