
# Технический паспорт

## Шина уравнивания потенциалов 1809 для скрытого монтажа

## Артикульный номер: 5015065

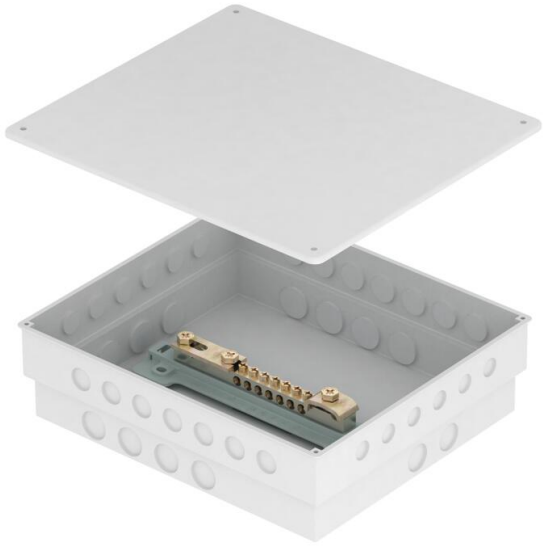

• Смонтированная шина выравнивания потенциалов 1809 (без крышки) в корпусе для скрытого монтажа
• Корпус для скрытого монтажа со штамповкой для ввода необходимых проводов и крышкой
• Контактная пластина из латуни, никелированная
• Винты и мостики из стали, гальванически оцинкованы
• Устойчивость к токам молнии 100 кА (10/350)

Возможности подключения:
• 7 проводов до 25 мм²
• 1 круглый провод Rd 8-10
• 1 плоский провод до FL 30 или круглый провод Rd 8-10

HALOGEN FREE

CuZn 37 Латунь

### Исходные данные


| | |
|---|---|
| Артикульный номер | 5015065 |
| Тип | 1809 UP |
| Обозначение 1 | Шина уравнивания потенциалов |
| Обозначение 2 | в коробке для скрыт установки |
| Производитель | OBO |
| Размер | 50x5mm |
| Материал | латунный |
| Минимальная единица продажи | 1 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 74,5 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |
| Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот | 0,6007 кг CO2e / 1 Шт. |

# Технический паспорт

## Шина уравнивания потенциалов 1809 для скрытого монтажа

## Артикульный номер: 5015065

### Размеры

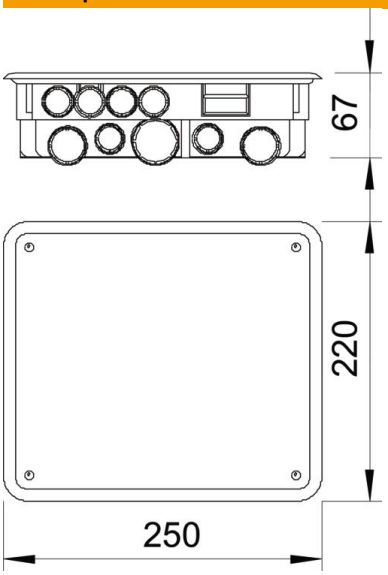


| | |
|---|---|
| Длина | 250 мм |
| Ширина | 220 мм |
| Высота | 67 мм |

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Количество соединений плоского провода до 30 мм | 1 |
| Количество соединений плоского провода до 40 мм | 0 |
| Количество соединений жесткого провода до 16 мм² | 0 |
| Количество соединений жесткого провода до 25 мм² | 7 |
| Количество соединений жесткого провода до 6 мм² | 0 |
| Количество соединений жесткого провода до 95 мм² | 0 |
| Количество соединений провода круглого сечения 10 мм | 0 |
| Количество соединений провода круглого сечения 8 мм | 0 |
| Количество соединений провода круглого сечения 8–10 мм | 1 |
| Количество соединений провода круглого сечения, всего | 1 |
| Исполнение | В корпусе |
| Модель | Конструкция с фиксированными размерами |
| Изолятор | да |
| Поверхность клеммы | гальванически оцинкованный |
| Поверхность контактной шины | Никелированный |
| Соответствует требованиям Директивы ROHS | самостоятельный |
| Материал зажима | Сталь |
| Материал контактной шины | латунный |