


Технический паспорт

Соединитель Vario для быстрого монтажа

Артикульный номер: 5311705



- для Т-образных, крестообразных и параллельных соединений;
- быстрый монтаж с помощью болта M10 x 30 из высококачественной нержавеющей стали;
- отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305).

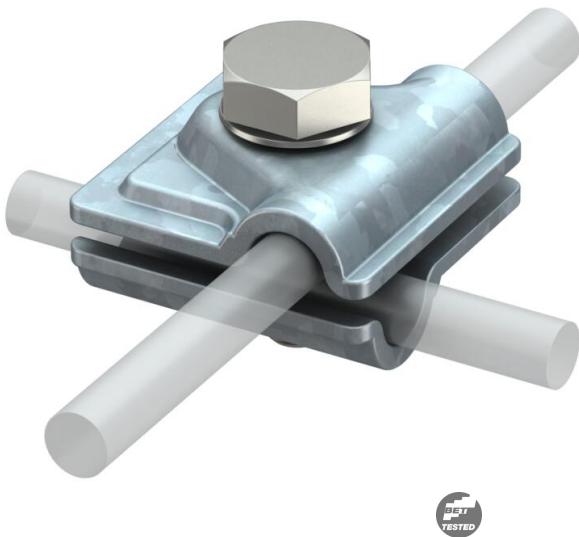

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	5311705
Тип	249 B ST
Обозначение 1	Соедин-ль быстр.монтажа Vario
Производитель	OBO
Размер	40x40mm
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	9,235 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,3577 кг CO2e / 1 Шт.


Технический паспорт

Соединитель Vario для быстрого монтажа

Артикульный номер: 5311705




Размеры



Размер A

40 мм

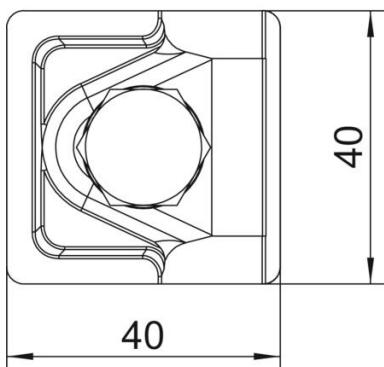

Технические характеристики

Вид крепежного винта	Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя	Универсальная соединительная клемма
Токопроводящая способность	H/100 кА
Подходит для соединения	Круглый проводник Rd 8-10 / Rd 8-10
Ток короткого замыкания (50 Гц)(1 с;≤ 300 °C)	5,6 кА
Посадка	Rd 8-10 мм
Диаметр круглого провода, провод 1, макс.	10 мм
Диаметр круглого провода, провод 1, мин.	8 мм
Диаметр круглого провода, провод 2, макс.	10 мм
Диаметр круглого провода, провод 2, мин.	8 мм
Промежуточная пластина	нет