
Технический паспорт

Противопожарный канал PYROLINE® Con S BSK I90/E30

Артикульный номер: 7215174



Противопожарный канал из водо- и морозостойкого легкого бетона, армированного стекловолокном, класс строительных материалов A1 согласно EN 13501-1, для пожаробезопасной прокладки кабелей на путях эвакуации и спасения, а также для повышения живучести конструкции систем, связанных с безопасностью. Классификация I90 в качестве канала класса I согласно DIN 4102, часть 11, и классификация E30 в качестве канала класса E согласно DIN 4102, часть 12.
Монтаж короба на настенные кронштейны или потолочный монтаж с помощью подвесных опор и кронштейнов или на U-образном подвесном профиле. Соединители на концах секций кабельного канала обеспечивают быстрый и простой монтаж на месте. Крышка устанавливается без фиксации, что позволяет легко проводить проверку и прокладывать дополнительный кабель.
Противопожарный канал с крышкой и предварительно смонтированной соединительной фурнитурой, соединительными винтами и уплотнительными полосками.
Противопожарный канал с крышкой и предварительно смонтированной соединительной фурнитурой, соединительными винтами, уплотнительными полосками.



Стекловолоконный легкий бетон

Исходные данные


Артикульный номер	7215174
Тип	BSKH 090506
Обозначение 1	Огнеупорный канал I90/E30
Обозначение 2	подвесной, 4-сторонний
Производитель	OBO
Размер	50x60
Цвет	серый
Материал	Стекловолоконный легкий бетон
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Метр
Масса	970 кг
Единица веса	кг/100 м

Технический паспорт

Противопожарный канал PYROLINE® Con S BSK I90/E30

Артикульный номер: 7215174

Размеры

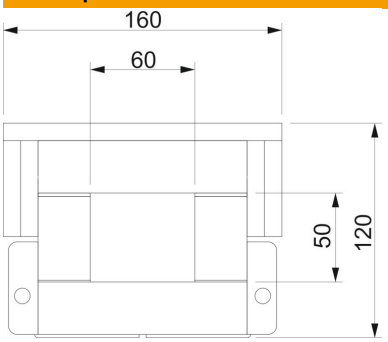

Длина	1 000 мм
Размер B	160 мм
Размер b	60 мм
Размер h	50 мм
Размер H	120 мм

Технические характеристики

Количество сторон, подвергаемых обработке пламенем	4
Крепление крышки	Незафиксированный
Класс огнестойкости E — повышение живучести конструкции	30
Класс огнестойкости I — кабельный канал	90
С перфорацией	нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Возможны перегородки	да
Оболочка	без
Изолирующий материал	Легкий стекловолоконный бетон