# Технический паспорт

## Противопожарный канал PYROLINE® Con S BSK I90/E30

## Артикульный номер: 7215182



Противопожарный канал из водо- и морозостойкого легкого бетона, армированного стекловолокном, класс строительных материалов A1 согласно EN 13501-1, для пожаробезопасной прокладки кабелей на путях эвакуации и спасения, а также для повышения живучести конструкции систем, связанных с безопасностью. Классификация I90 в качестве канала класса I согласно DIN 4102, часть 11, и классификация E30 в качестве канала класса E согласно DIN 4102, часть 12.
Монтаж короба на настенные кронштейны или потолочный монтаж с помощью подвесных опор и кронштейнов или на U-образном подвесном профиле. Соединители на концах секций кабельного канала обеспечивают быстрый и простой монтаж на месте. Крышка устанавливается без фиксации, что позволяет легко проводить проверку и прокладывать дополнительный кабель.
Противопожарный канал с крышкой и предварительно смонтированной соединительной фурнитурой, соединительными винтами и уплотнительными полосками.
Противопожарный канал с крышкой и предварительно смонтированной соединительной фурнитурой, соединительными винтами, уплотнительными полосками.




Стекловолоконный легкий бетон

### Исходные данные

| | |
|---|---|
| Артикульный номер | 7215182 |
| Тип | BSKH 090521 |
| Обозначение 1 | Огнеупорный канал I90/E30 |
| Обозначение 2 | подвесной, 4-сторонний |
| Производитель | OBO |
| Размер | 50x210 |
| Цвет | серый |
| Материал | Стекловолоконный легкий бетон |
| Минимальная единица продажи | 1 |
| Единица расхода | Метр |
| Масса | 1720 кг |
| Единица веса | кг/100 м |

# Технический паспорт

## Противопожарный канал PYROLINE® Con S BSK I90/E30

## Артикульный номер: 7215182

### Размеры

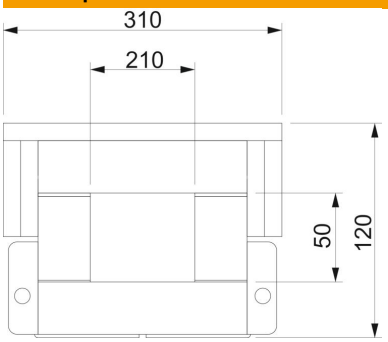


| | |
|---|---|
| Длина | 1 000 мм |
| Размер B | 310 мм |
| Размер b | 210 мм |
| Размер h | 50 мм |
| Размер H | 120 мм |

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Количество сторон, подвергаемых обработке пламенем | 4 |
| Крепление крышки | Незафиксированный |
| Класс огнестойкости E — повышение живучести конструкции | 30 |
| Класс огнестойкости I — кабельный канал | 90 |
| С перфорацией | нет |
| Соответствует требованиям Директивы ROHS | да |
| Возможны перегородки | да |
| Оболочка | без |
| Изолирующий материал | Легкий стекловолоконный бетон |