Технический паспорт

Огнестойкий короб PYROLINE® Con D BSK I90/E30

Артикульный номер: 7215166



Противопожарный канал из водо- и морозостойкого легкого бетона, армированного стекловолокном, класс строительных материалов A1 согласно EN 13501-1, для пожаробезопасной прокладки кабелей на путях эвакуации и спасения, а также для повышения живучести конструкции систем, связанных с безопасностью. Классификация I90 в качестве канала класса I согласно DIN 4102, часть 11, и классификация E30 в качестве канала класса E согласно DIN 4102, часть 12.
Монтаж канала непосредственно на стенах или под потолками.
В комплект входят винты с потайной головкой и уплотнительные ленты.
В комплект входят винты с потайной головкой и уплотнительные ленты.



Стекловолоконный легкий бетон

Исходные данные

Артикульный номер	7215166
Тип	BSK 091026
Обозначение 1	Огнеупорный канал I90/E30
Производитель	OBO
Размер	105x260
Цвет	серый
Материал	Стекловолоконный легкий бетон
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Метр
Масса	1830 кг
Единица веса	кг/100 м

Размеры

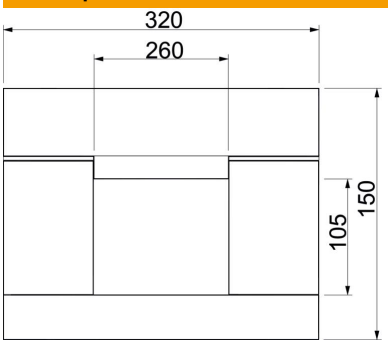

Длина	1 000 мм
Размер B	320 мм
Размер b	260 мм
Размер h	105 мм
Размер H	150 мм

Технический паспорт

Огнестойкий короб PYROLINE® Con D BSK I90/E30

Артикульный номер: 7215166

Технические характеристики

Количество сторон, подвергаемых обработке пламенем	3
Крепление крышки	Привинтить
Класс огнестойкости E — повышение живучести конструкции	30
Класс огнестойкости I — кабельный канал	90
С перфорацией	нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Возможны перегородки	да
Оболочка	без
Изолирующий материал	Легкий стекловолоконный бетон