Технический паспорт

Высокочувствительная защита от сети для розеток B/F

Артикульный номер: 5092840



FC-B/F: устройство для защиты от перенапряжения типа 3 (класс D) согласно VDE 0675, часть 6-11 (DIN EN 61643-11), предназначено для использования в штепсельной розетке с защитным контактом

- Промежуточный штепсель
- Разделитель и функциональный индикатор
- С повышенной контактной защитой

Type 3 LPZ 2→3

Исходные данные


Артикульный номер	5092840
Тип	FC-B/F
Обозначение 1	Разрядник перенапряжения
Производитель	OBO
Размер	230V
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	7,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,0651 кг CO2e / 1 Шт.

Технический паспорт


Высокочувствительная защита от сети для розеток B/F

Артикульный номер: 5092840

Размеры

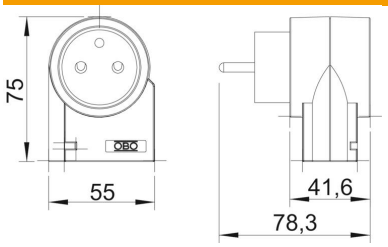

Технические характеристики

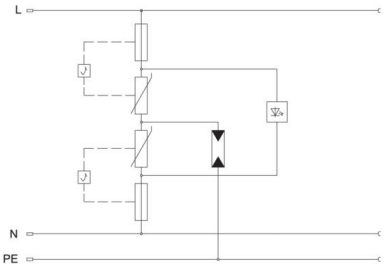

Время срабатывания	<25 нс
Максимальное напряжение при длительной нагрузке	275 V
Переход от зоны молниезащиты	2→3
Региональная версия	B/F
Максимальный ток предохранителя	16 A
С конечным противопомеховым фильтром	нет
Номинальный импульсный ток	3 кА
Номинальный ток нагрузки	16 A
Номинальное напряжение	230 V
Класс проверки, тип 3	да
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Вид защиты	IP20
Уровень защиты	<1,5 кВ
Уровень защиты (L-N / L/N-PE)	<1200 / <1500 V
Уровень защиты (L-N)	< 1,2 кВ
Уровень защиты (N-PE)	< 1,5 кВ
Сигнализация на приборе	оптический
SPD согласно EN 61643-11	Тип 3
SPD согласно IEC 61643-1	класс III
Диапазон рабочих температур макс.	75 C
Диапазон рабочих температур мин.	-25 C