Технический паспорт

Кабельный лоток лестничного типа LG 60, 6 м VS A4

Артикульный номер: 6101216

Кабельный лоток лестничного типа с перфорированными боковыми стенками высотой 60 мм, с перекладиной VS.
Кабельные лотки лестничного типа поставляются в сложенном виде.

Подходящую зажимную скобу типа 2056 можно найти в разделе «Системы вертикальных кабельных лотков лестничного типа».
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 10 дБ, с крышкой 15 дБ.

A4	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6101216
Тип	LG 640 VS6 A4
Обозначение 1	Лестничный лоток
Обозначение 2	перфориров,с перекладиной VS
Производитель	OBO
Размер	60x400x6000
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность Стандарт поверхности	без обработки, дообработанный
Минимальная единица продажи	6
Единица расхода	Метр
Масса	314,4 кг
Единица веса	кг/100 м

Технический паспорт

Кабельный лоток лестничного типа LG 60, 6 м VS A4

Артикульный номер: 6101216

Размеры

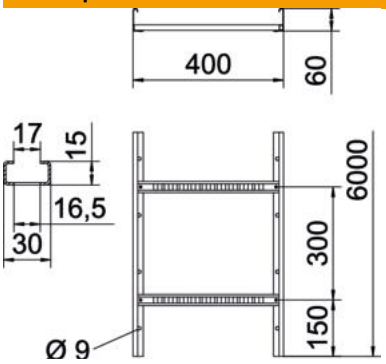

Размер	60x400x6000
Длина	6 000 мм
Длина	6 000 ft
Ширина	400 мм
Высота	60 мм
Размер B	400 мм
Размер шлица, перекладина	16,50

Технические характеристики

Конструкция перекладин	Профиль перфорированный
Конструкция бокового профиля	Плоский профиль
Крепление перекладины	С глухой клепкой
Повышение живучести конструкции	нет
Полезное поперечное сечение	198 см²
Полезное поперечное сечение	19800 мм²
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	да
Расстояние между перекладинами	300 мм
Конструкция для больших расстояний	нет
Толщина борта	1,5 мм

Технический паспорт

Кабельный лоток лестничного типа LG 60, 6 м VS A4

Артикульный номер: 6101216

Нагрузки

Используемые расстояния между опорами мин.	1,5 м
Используемые расстояния между опорами макс.	4 м
Расстояние между опорами: 1,5 м.	3,1 кН/м
Расстояние между опорами 1,0 м	2,25 кН/м
Расстояние между опорами 2,5 м	1,5 кН/м
Расстояние между опорами 3,0 м	1,1 кН/м
Расстояние между опорами 3,5 м	0,75 кН/м
Расстояние между опорами 4,0 м	0,45 кН/м

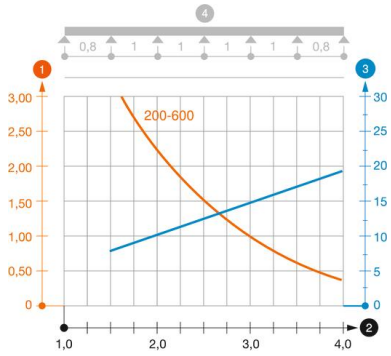

Диаграмма нагрузки на кабельный лестничный лоток типа LG 60 VS

1. Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в
2. Расстояние между опорами в м
3. Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
4. Схема нагрузки при методе испытания

Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной

Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами