


Технический паспорт

Центральный потолочный подвес для кабельных лотков с боковой стенкой высотой 60 мм

Артикульный номер: 6358760

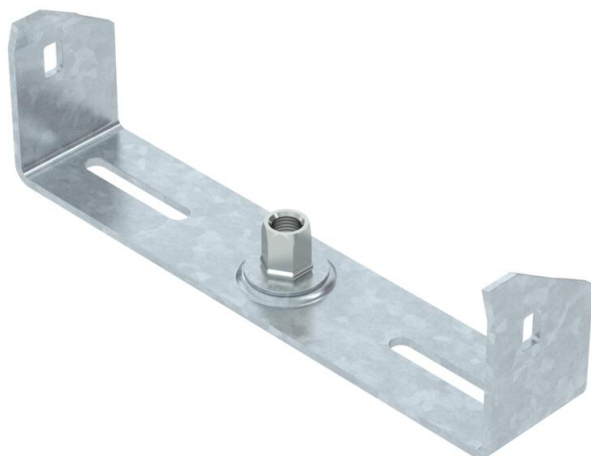

Центральный потолочный подвес для кабельных лотков с закругленной боковой стенкой высотой 60 мм.
Центральный подвес оснащен вращающейся резьбовой втулкой M10.
Кабель необходимо прокладывать равномерно (избегать односторонней прокладки).

Центральные подвесы шириной 100, 150 и 200 мм имеют дополнительные отверстия в нижней части для крепления ко дну лотка для сохранения функциональности согласно DIN 4102 часть 12.



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6358760
Тип	МАН 60 200 FT
Обозначение 1	Центральный потолочный подвес
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	B200mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	27,6 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,6777 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Центральный потолочный подвес для кабельных лотков с боковой стенкой высотой 60 мм

Артикульный номер: 6358760



Размеры

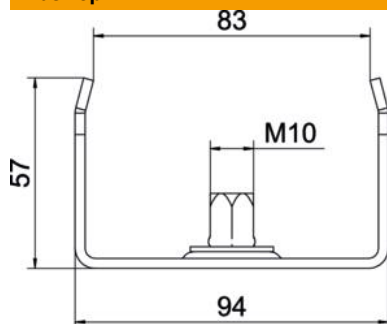

Длина	40 мм
Ширина	200 мм
Ширина	12 in
Высота	57 мм
Размер В	195 мм
Размер b	184 мм
Размер В1	184 мм

Технические характеристики

Исполнение	Навесной
Нагрузка (F) кН	0,2 кН
Повышение живучести конструкции	нет
для ширины макс.	200 мм
для ширины мин.	200
Подходит для метрического стержня с резьбой	10
Подходит для ширины лотков/проводов	200 мм
Диаметр отверстия	10,5 мм
Регулируемый	нет