


# Технический паспорт

## Усиленный проволочный лоток SGR 55 FT

Артикульный номер: 6000775

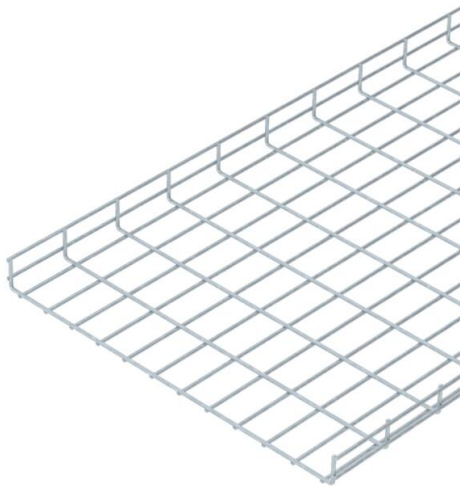

Проволочный лоток из стальной проволоки, соединенной точечной сваркой, с боковыми стенками высотой 55 мм.  
Размер ячеек составляет 50 x 100 мм.  
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 15 дБ, с крышкой 25 дБ.



- St

Сталь
- FT

Горячее цинкование методом погружения

| Исходные данные             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Артикульный номер           | 6000775                               |
| Тип                         | SGR 55 600 FT                         |
| Обозначение 1               | Проволочный лоток SGR                 |
| Производитель               | OBO                                   |
| Размер                      | 55x600x3000                           |
| Материал                    | Сталь                                 |
| Поверхность                 | Горячее цинкование методом погружения |
| Стандарт поверхности        | DIN EN ISO 1461                       |
| Минимальная единица продажи | 3                                     |
| Единица расхода             | Метр                                  |
| Масса                       | 507 кг                                |
| Единица веса                | кг/100 м                              |


# Технический паспорт

## Усиленный проволочный лоток SGR 55 FT

Артикульный номер: 6000775



### Размеры

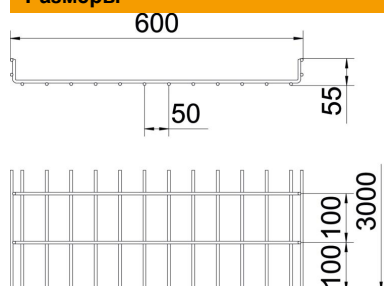


|          |          |
|----------|----------|
| Длина    | 3 000 мм |
| Ширина   | 600 мм   |
| Ширина   | 23,62 in |
| Высота   | 55 мм    |
| Высота   | 2,17 in  |
| Размер B | 600 мм   |

### Технические характеристики

|                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| Конструкция соединителей                       | Без соединителя       |
| Вид крепления монтажной системы                | Потолок Стена         |
| Полезное поперечное сечение                    | 265 см <sup>2</sup>   |
| Полезное поперечное сечение                    | 26500 мм <sup>2</sup> |
| Форма профиля                                  | U-образная форма      |
| Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 | Тип II                |
| Вид соединителя кабеленесущей системы          | Привинчен             |

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Нагрузки                                    |           |
| Используемые расстояния между опорами мин.  | 1 м       |
| Используемые расстояния между опорами макс. | 3 м       |
| Расстояние между опорами 1,0 м              | 2,9 кН/м  |
| Расстояние между опорами 1,5 м              | 1,5 кН/м  |
| Расстояние между опорами 1,0 м              | 0,75 кН/м |
| Расстояние между опорами 2,5 м              | 0,38 кН/м |
| Расстояние между опорами 3,0 м              | 0,4 кН/м  |

4

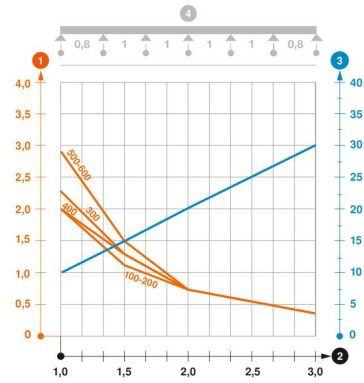

1

 Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в

2

 Расстояние между опорами в м

3

 Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)

4

 Схема нагрузки при методе испытания

—

 Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной

—