Технический паспорт

Нижняя часть для фотогальванических установок V20 и V25 U-3PH

Артикульный номер: 5096626



V 20-C/U...: Нижняя часть.

• Подходит для верхних частей V 50-B + C и V 25-B + C, комбинированный разрядник типа 1 + 2.
• Подходит для ограничителей перенапряжения типа 2 с верхней частью V 20-C
• Схема защиты от поперечного и. продольного напряжения
• Δ соединение
• низкий уровень защиты от постоянного тока: <2,4 кВ (Uoc макс. = 745 В постоянного тока с V20-C / 0-550)
• низкий уровень защиты от постоянного тока: <1,5 кВ (Uoc макс = 505V постоянного тока с V25-B + C / 0-385)
• низкий уровень защиты от постоянного тока: <1,3 кВ (Uoc макс. = 350 В постоянного тока с V50-B + C / 0-280)
• С маркированными подсоединениями

Область применения: в фотогальванических установках между модулями PH и инвертором.
V 20-C/U-3: нижняя часть

• Подходит для V 25-B+C или V 20-C
• Промаркированные подключения
• Для Y-образной схемы включения в фотогальванических установках
(с верхней частью V20-C/0-440; подходит для Uoc до 1000 В пост. тока)
(с верхней частью V25-B+C/0-385; подходит для Uoc до 800 В пост. тока)
(Схема подключения нижней части: клемма L1 = плюс; клемма L2 = земля; клемма L3 = минус; клемма заземления = свободна)

Применение: в фотогальванических установках между модулями PH и преобразователями.

Type 1+2 | Type 2 | LPZ 0→1 | LPZ 1→2

Исходные данные


Артикульный номер	5096626
Тип	V20-C U-3PH
Обозначение 1	Нижняя часть V20 и V25
Обозначение 2	для фотогальв. установки
Производитель	OBO
Размер	3-PH
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	22 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,8714 кг CO2e / 1 Шт.

Технический паспорт

Нижняя часть для фотогальванических установок V20 и V25 U-3PH

Артикульный номер: 5096626

Размеры

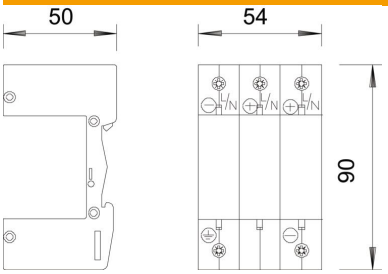

Технические характеристики



Исполнение	3-полюсный для фотогальванических систем
Исполнение	3
Монтажная ширина в единицах шкалы (TE, 17,5 мм)	3
Рабочая температура, макс.	80 C
Рабочая температура, мин.	-40 C
Дистанционная сигнализация	нет
Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс.	35 мм²
Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин.	2,5 мм²
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Вид защиты	IP20
Сигнализация на приборе	отсутствует
Диапазон рабочих температур макс.	80 C
Диапазон рабочих температур мин.	-40 C