



Распределительные щитки серии SDB



Техническое описание

OBO
BETTERMANN

Устойчивость и надежность

Распределительные щитки из высококачественного поликарбоната надежно защищают установленные в них электрокомпоненты от агрессивного воздействия окружающей среды. Щитки выдерживают воздействие едких чистящих средств, высоких и низких температур, а также отличаются исключительной механической прочностью, что особенно важно в промышленных помещениях и в сооружениях общественного пользования.



Ударопрочность в любом положении

Распределительные щитки серии SDB от ОБО Беттерманн выдерживают все. Это новый продукт из специального пластика, разработанный для особых случаев применения. Щитки характеризуются особой прочностью и надежностью. Даже в жестких условиях промышленного производства они гарантируют бесперебойную работу установленных в них компонентов.

OBO
BETTERMANN

2 вида материала

В зависимости от требований, обусловленных применением распределительных щитков, Вы можете выбрать вариант из соответствующего материала. Прочный корпус щитка изготовлен из полистирола. Такие щитки подходят, прежде всего, для применения в помещениях и в защищенных зонах вне зданий. Еще большую прочность обеспечивают распределительные щитки из поликарбоната.



Степень защиты IP 66

Степень защиты IP 66 подтверждает влаго- и пыленепроницаемость распределительных щитков.



Вы готовы
принять вызов?

Узнайте больше.

Простая и гибкая установка

Благодаря специальному высококачественному пластику, из которого изготовлены решения серии SDB, они полностью соответствуют требованиям, предъявляемым сегодня к распределительным щиткам для малоамперных цепей. Кроме того, установка щитков SDB отличается исключительной простотой и гибкостью.

Гибкое крепление

Корпус распределительного щитка можно зафиксировать с помощью внутреннего, внешнего или бокового крепления.



Простая фиксация

Инновационный способ фиксации на шине PE/N с помощью


- 1 винтовой клеммы 25 мм²
- 1 винтовой клеммы 16 мм²
- 2 быстрозажимных клемм 4 мм²
- 12 быстрозажимных клемм 2,5 мм²



Гарантированное соединение

Распределительные щитки промышленного исполнения из поликарбоната оборудованы быстрозажимными клеммами, щитки из полистирола комплектуются винтовыми клеммами.



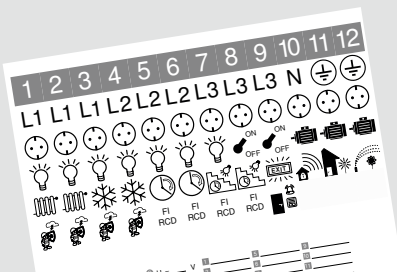

Практичные детали

С помощью практичных наклеек с пиктограммами Вы можете легко осуществить самостоятельную маркировку установленных в щитке компонентов.



Эффективная эксплуатация

Прочный корпус распределительного щитка легко открывается и закрывается, что очень удобно в ежедневной эксплуатации в жестких промышленных условиях.




Протестировано в соответствии с VDE



Распределительные щитки серии SDB прошли успешные испытания согласно требованиям DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-2).

Разнообразное применение

Благодаря своей прочности распределительные щитки серии SBD подходят для любых случаев применения – даже для установки в незащищенных зонах вне помещений.

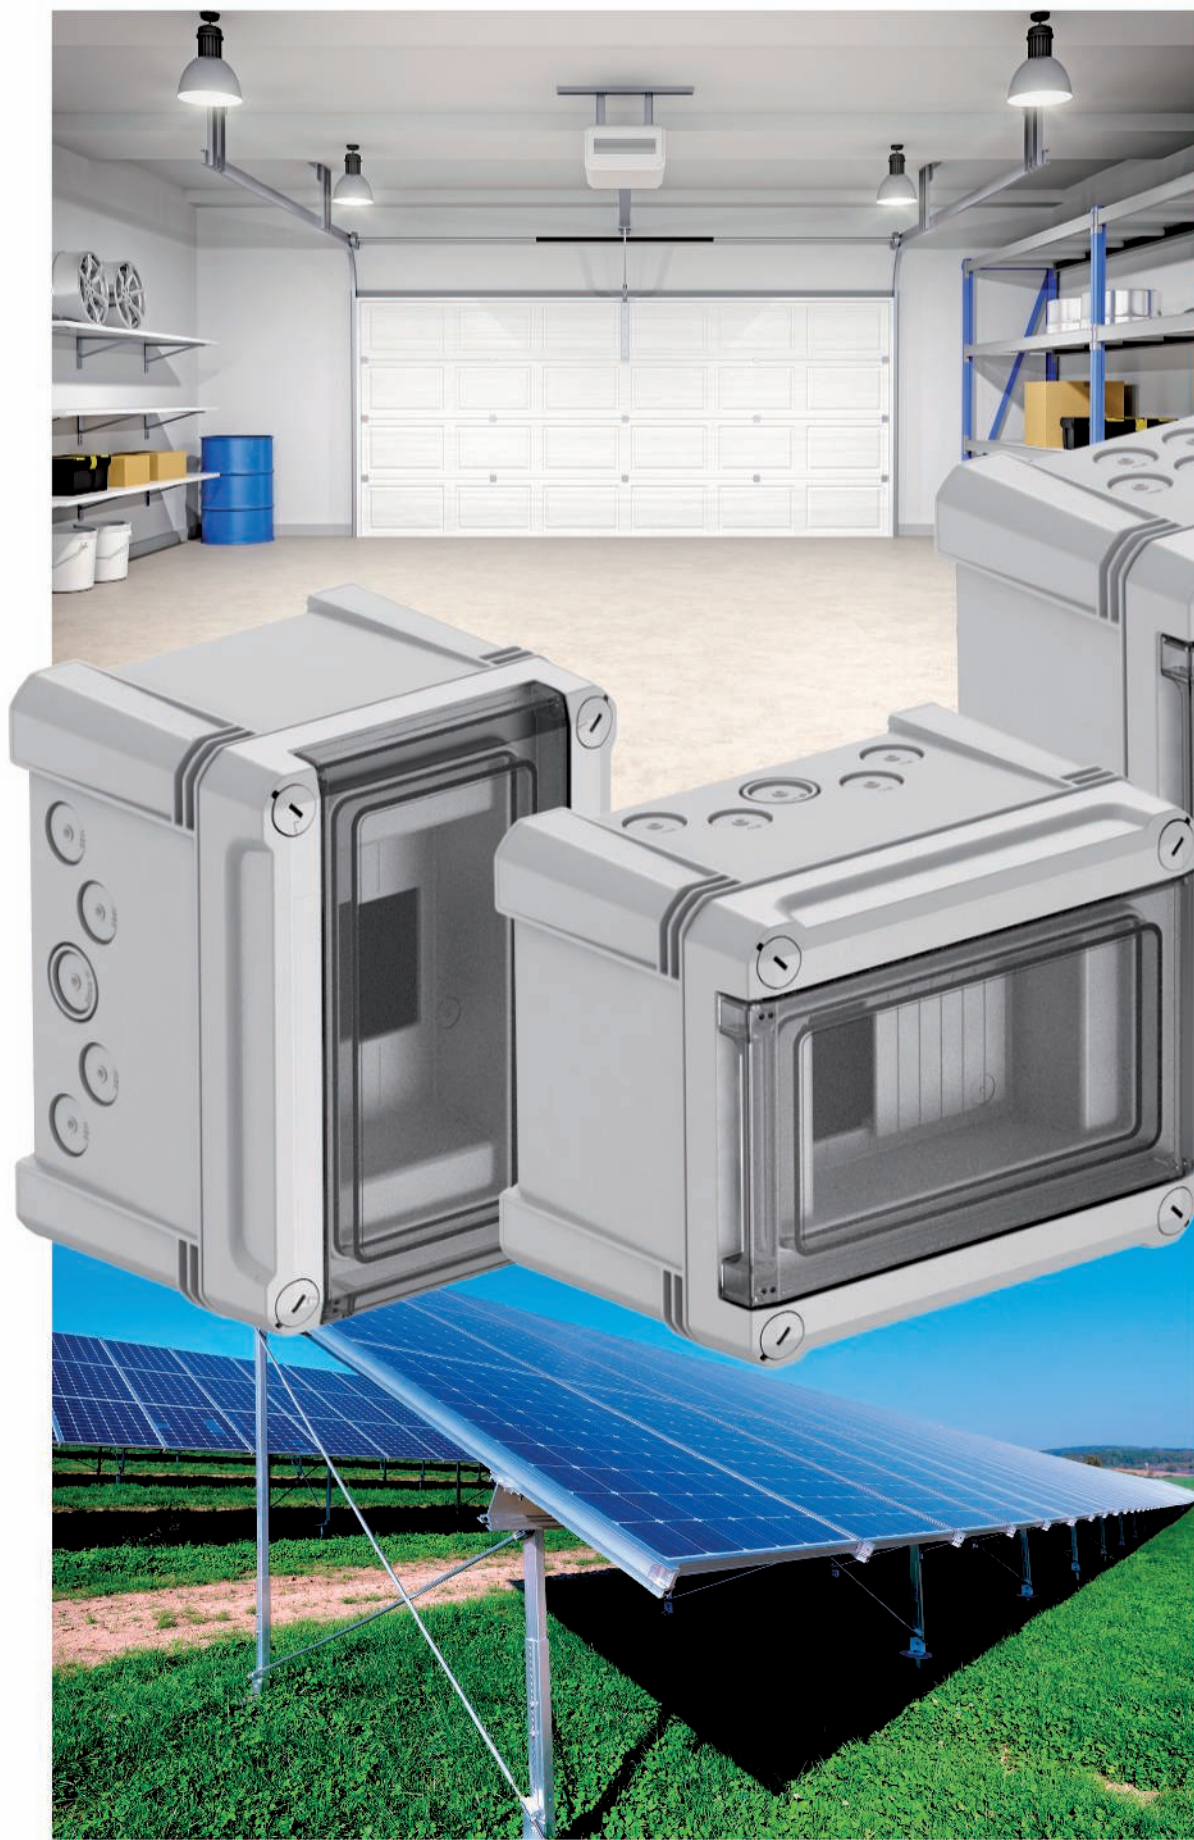



4 размера

4 варианта размера распределительного щитка для 3, 5, 9 или 12 модулей предоставляют необходимое пространство для монтажа электрокомпонентов на DIN-рейке.

Распределительный щиток для 3 модулей, с быстрозажимными клеммами



Тип	Зажимы	Цвет	Размер Д×Ш×В мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
SDB 03 PC	быстрозажимные	светло-серый	150x190x125	1	75,540	2008 84 0

PC поликарбонат

€/шт.

Распределительный щиток для накладного монтажа, с защитной изоляцией, максимум для 3 модулей. На верхней и нижней сторонах щитка расположены по 3 пробивных отверстия (2x Ø20 и 1x Ø20/25), в комплекте с установленной несущей DIN-рейкой. Щиток поставляется с 4 защитными колпачками для болтов, препятствующими нежелательному переходу напряжения на корпус.

Распределительный щиток для монтажа в помещениях и вне зданий; протестирован VDE согласно требованиям DIN EN 60439;

В комплект входят:

- комплект для фиксации, включающий: шину PE/N (винтовые клеммы 1x25² и 1x16²; быстрозажимные клеммы 2x4² и 12x2,5²), миниатюрную DIN-рейку, инструкцию по монтажу и материал для крепления;
- наклейка с пиктограммами для маркировки установленных компонентов;
- 2 эластичных ввода Ø20 мм для кабеля и проводов диаметром 0-17 мм;
- 1 эластичный ввод Ø25 мм для кабеля и проводов диаметром 0-22 мм;
- 2 внешних крепления из нержавеющей стали;
- защитная лента для закрытия неиспользуемых модулей.

Распределительный щиток для 3 модулей, с винтовыми клеммами



Тип	Зажимы	Цвет	Размер Д×Ш×В мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
SDB 03 PS	винтовые	светло-серый	150x190x125	1	81,000	2008 80 0

PS полистирол

€/шт.


Распределительный щиток для накладного монтажа, с защитной изоляцией, максимум для 3 модулей. На верхней и нижней сторонах щитка расположены по 3 пробивных отверстия (2x Ø20 и 1x Ø20/25), в комплекте с установленной несущей DIN-рейкой. Щиток поставляется с 4 защитными колпачками для болтов, препятствующими нежелательному переходу напряжения на корпус.

Распределительный щиток для монтажа в помещениях и в защищенных зонах вне зданий

В комплект входят:

- комплект для фиксации, включающий: шину PE/N с 4 винтовыми клеммами 16 мм², миниатюрную DIN-рейку, инструкцию по монтажу и материал для крепления;
- наклейка с пиктограммами для маркировки установленных компонентов;
- 2 эластичных ввода Ø20 мм для кабеля диаметром 0-17мм;
- 1 эластичный ввод Ø25 мм для кабеля диаметром 0-22 мм.

Распределительный щиток для 3 модулей, пустой



Тип	Цвет	Размер Д×Ш×В мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
SDB 03L PC	светло-серый	150x190x125	1	78,000	2008 86 0
SDB 03L PS	светло-серый	150x190x125	1	69,000	2008 82 0

PS полистирол PC поликарбонат

€/шт.

Распределительный щиток для накладного монтажа, с защитной изоляцией, максимум для 3 модулей. На верхней и нижней сторонах щитка расположены по 3 пробивных отверстия (2x Ø20 и 1x Ø20/25), в комплекте с установленной несущей DIN-рейкой. Щиток поставляется с 4 защитными колпачками для болтов, препятствующими нежелательному переходу напряжения на корпус.

Распределительные щитки из полистирола (PS) предусмотрены для монтажа в помещениях и в защищенных зонах вне зданий.

Распределительные щитки из поликарбоната (PC) рассчитаны для монтажа в помещениях и вне зданий.

Распределительный щиток для 5 модулей, с быстрозажимными клеммами



Тип	Зажимы	Цвет	Размер Д×Ш×В мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
SDB 05 PC	быстрозажимные	светло-серый	190x150x125	1	76,040	2008 84 4


PC поликарбонат €/шт.

Распределительный щиток для накладного монтажа, с защитной изоляцией, максимум для 5 модулей. На верхней и нижней сторонах щитка расположены по 5 пробивных отверстий (4x Ø20 и 1x Ø20/25), в комплекте с установленной несущей DIN-рейкой 35 мм. Щиток поставляется с 4 защитными колпачками для болтов, препятствующими нежелательному переходу напряжения на корпус.

Распределительный щиток для монтажа в помещениях и вне зданий; протестирован VDE согласно требованиям DIN EN 60439;

В комплект входят:

- комплект для фиксации, включающий: шину PE/N (винтовые клеммы 1x25² и 1x16²; быстрозажимные клеммы 2x4² и 12x2,5²), миниатюрную DIN-рейку, инструкцию по монтажу и материал для крепления;
- наклейка с пиктограммами для маркировки установленных компонентов;
- 4 эластичных ввода Ø20 мм для кабеля диаметром 0-17 мм;
- 1 эластичный ввод Ø25 мм для кабеля диаметром 0-22 мм;
- 2 внешних крепления из нержавеющей стали;
- защитная лента для закрытия неиспользуемых модулей.



Распределительный щиток для 5 модулей, с винтовыми клеммами



Тип	Зажимы	Цвет	Размер Д×Ш×В мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
SDB 05 PS	винтовые	светло-серый	190x150x125	1	81,500	2008 80 4

PS полистирол €/шт.

Распределительный щиток для накладного монтажа, с защитной изоляцией, максимум для 5 модулей. На верхней и нижней сторонах щитка расположены по 5 пробивных отверстий (4x Ø20 и 1x Ø20/25), в комплекте с установленной несущей DIN-рейкой 35 мм. Щиток поставляется с 4 защитными колпачками для болтов, препятствующими нежелательному переходу напряжения на корпус.

Распределительный щиток для монтажа в помещениях и в защищенных зонах вне зданий

В комплект входят:

- комплект для фиксации, включающий: шину PE/N с 4 винтовыми клеммами 16 мм², миниатюрную DIN-рейку, инструкцию по монтажу и материал для крепления;
- наклейка с пиктограммами для маркировки установленных компонентов;
- 4 эластичных ввода Ø20 мм для кабеля диаметром 0-17 мм;
- 1 эластичный ввод Ø25 мм для кабеля диаметром 0-22 мм.



Распределительный щиток для 5 модулей, пустой

Тип	Цвет	Размер Д×Ш×В мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
SDB 05L PC	светло-серый	190x150x125	1	78,500	2008 86 4
SDB 05L PS	светло-серый	190x150x125	1	69,500	2008 82 4

PS полистирол PC поликарбонат €/шт.

Распределительный щиток для накладного монтажа, с защитной изоляцией, максимум для 5 модулей. На верхней и нижней сторонах щитка расположены по 5 пробивных отверстий (4x Ø20 и 1x Ø20/25), в комплекте с установленной несущей DIN-рейкой 35 мм. Щиток поставляется с 4 защитными колпачками для болтов, препятствующими нежелательному переходу напряжения на корпус.

Распределительные щитки из полистирола (PS) предусмотрены для монтажа в помещениях и в защищенных зонах вне зданий.

Распределительные щитки из поликарбоната (PC) рассчитаны для монтажа в помещениях и вне зданий.



Распределительный щиток для 9 модулей, с быстрозажимными клеммами



Тип	Зажимы	Цвет	Размер Д×Ш×В мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
SDB 09 PC	быстрозажимные	светло-серый	240x191x125	1	103,840	2008 84 8

PC поликарбонат

€/шт.

Распределительный щиток для накладного монтажа, с защитной изоляцией, максимум для 9 модулей. На верхней и нижней сторонах щитка расположены по 9 пробивных отверстий (8x Ø20 и 1x Ø20/25/32), в комплекте с установленной несущей DIN-рейкой 35 мм. Щиток поставляется с 4 защитными колпачками для болтов, препятствующими нежелательному переходу напряжения на корпус.

Распределительный щиток для монтажа в помещениях и вне зданий; протестирован VDE согласно требованиям DIN EN 60439;

В комплект входят:

- комплект для фиксации, включающий: шину PE/N (винтовые клеммы 1x25² и 1x16²; быстрозажимные клеммы 2x4² и 12x2,5²), миниатюрную DIN-рейку, инструкцию по монтажу и материал для крепления;
- наклейка с пиктограммами для маркировки установленных компонентов;
- 6 эластичных вводов Ø20 мм для кабеля диаметром 0-17 мм;
- 1 эластичный ввод Ø25 мм для кабеля диаметром 0-22 мм;
- 1 эластичный ввод Ø32 мм для кабеля диаметром 0-28 мм;
- 2 внешних крепления из нержавеющей стали;
- защитная лента для закрытия неиспользуемых модулей.

Распределительный щиток для 9 модулей, с винтовыми клеммами



Тип	Зажимы	Цвет	Размер Д×Ш×В мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
SDB 09 PS	винтовые	светло-серый	240x191x125	1	110,000	2008 80 8

PS полистирол

€/шт.

Распределительный щиток для накладного монтажа, с защитной изоляцией, максимум для 9 модулей. На верхней и нижней сторонах щитка расположены по 9 пробивных отверстий (8x Ø20 и 1x Ø20/25/32), в комплекте с установленной несущей DIN-рейкой 35 мм. Щиток поставляется с 4 защитными колпачками для болтов, препятствующими нежелательному переходу напряжения на корпус.

Распределительный щиток для монтажа в помещениях и в защищенных зонах вне зданий

В комплект входят:

- комплект для фиксации, включающий: 2 шины PE/N с 4 винтовыми клеммами 16 мм², миниатюрную DIN-рейку, инструкцию по монтажу и материал для крепления;
- наклейка с пиктограммами для маркировки установленных компонентов;
- 6 эластичных вводов Ø20 мм для кабеля диаметром 0-17 мм;
- 1 эластичный ввод Ø25 мм для кабеля диаметром 0-22 мм;
- 1 эластичный ввод Ø32 мм для кабеля диаметром 0-28 мм.

Распределительный щиток для 9 модулей, пустой



Тип	Цвет	Размер Д×Ш×В мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
SDB 09L PS	светло-серый	240x191x125	1	96,000	2008 82 8
SDB 09L PC	светло-серый	240x191x125	1	108,000	2008 86 8

PS полистирол PC поликарбонат

€/шт.

Распределительный щиток для накладного монтажа, с защитной изоляцией, максимум для 9 модулей. На верхней и нижней сторонах щитка расположены по 9 пробивных отверстий (8x Ø20 и 1x Ø20/25/32), в комплекте с установленной несущей DIN-рейкой 35 мм. Щиток поставляется с 4 защитными колпачками для болтов, препятствующими нежелательному переходу напряжения на корпус.

Распределительные щитки из полистирола (PS) предусмотрены для монтажа в помещении и в защищенных зонах вне зданий.

Распределительные щитки из поликарбоната (PC) рассчитаны для монтажа в помещении и вне зданий.

Распределительный щиток для 12 модулей, с быстрозажимными клеммами



Тип	Зажимы	Цвет	Размер Д×Ш×В мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
SDB 12 PC	быстрозажимные	светло-серый	286x202x125	1	143,840	2008 85 2

PC поликарбонат €/шт.

Распределительный щиток для накладного монтажа, с защитной изоляцией, максимум для 12 модулей. На верхней и нижней сторонах щитка расположено по 11 пробивных отверстий (10x Ø20 и 1x Ø20/25/32), в комплекте с установленной несущей DIN-рейкой 35 мм. Щиток поставляется с 4 защитными колпачками для болтов, препятствующими нежелательному переходу напряжения на корпус.

Распределительный щиток для монтажа в помещениях и вне зданий; протестирован VDE согласно DIN EN 60439; В комплект входят:

- комплект для фиксации, включающий: шину PE/N (винтовые клеммы 1x25² и 1x16²; быстрозажимные клеммы 2x4² и 12x2,5²), миниатюрную DIN-рейку, инструкцию по монтажу и материал для крепления;
- наклейка с пиктограммами для маркировки установленных компонентов;
- 8 эластичный вводов Ø20 мм для кабеля диаметром 0-17 мм;
- 1 эластичный ввод Ø25 мм для кабеля диаметром 0-22 мм;
- 1 эластичный ввод Ø32 мм для кабеля диаметром 0-28 мм;
- 2 внешних крепления из нержавеющей стали;
- защитная лента для закрытия неиспользуемых модулей.



Распределительный щиток для 12 модулей, с винтовыми клеммами



Тип	Зажимы	Цвет	Размер Д×Ш×В мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
SDB 12 PS	винтовые	светло-серый	286x202x125	1	141,000	2008 81 2

PS полистирол €/шт.

Распределительный щиток для накладного монтажа, с защитной изоляцией, максимум для 12 модулей. На верхней и нижней сторонах щитка расположено по 11 пробивных отверстий (10x Ø20 и 1x Ø20/25/32), в комплекте с установленной несущей DIN-рейкой 35 мм. Щиток поставляется с 4 защитными колпачками для болтов, препятствующими нежелательному переходу напряжения на корпус.

Распределительный щиток для монтажа в помещениях и в защищенных зонах вне зданий

В комплект входят:

- комплект для фиксации, включающий: 3 шины PE/N с 4 винтовыми клеммами 16 мм², миниатюрную DIN-рейку, инструкцию по монтажу и материал для крепления;
- наклейка с пиктограммами для маркировки установленных компонентов;
- 8 эластичных вводов Ø20 мм для кабеля диаметром 0-17 мм;
- 1 эластичный ввод Ø25 мм для кабеля диаметром 0-22 мм;
- 1 эластичный ввод Ø32 мм для кабеля диаметром 0-28 мм.



Распределительный щиток для 12 модулей, пустой

Тип	Цвет	Размер Д×Ш×В мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
SDB 12L PS	светло-серый	286x202x125	1	120,000	2008 83 2
SDB 12L PC	светло-серый	286x202x125	1	134,000	2008 87 2

PS полистирол PC поликарбонат €/шт.


Распределительный щиток для накладного монтажа, с защитной изоляцией, максимум для 12 модулей. На верхней и нижней сторонах щитка расположено по 11 пробивных отверстий (10x Ø20 и 1x Ø20/25/32), в комплекте с установленной несущей DIN-рейкой 35 мм. Щиток поставляется с 4 защитными колпачками для болтов, препятствующими нежелательному переходу напряжения на корпус.

Распределительные щитки из полистирола (PS) предусмотрены для монтажа в помещении и в защищенных зонах вне зданий.

Распределительные щитки из поликарбоната (PC) рассчитаны для монтажа в помещении и вне зданий.



Комплект для фиксации с винтовыми клеммами для распределительного щитка SDB 03



Тип	Количество клемм на каждом полюсе	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
KLS-SDB 03	4	1	7,990	2008 88 0


€/шт.

Комплект для фиксации для распределительных щитков серии SDB. Комплект используется для самостоятельной комплектации пустых распределительных щитков SDB 03.

Комплект для фиксации с винтовыми клеммами включает:

инструкцию по монтажу; DIN-рейку с соответствующим несущим элементом и крепежным материалом; клемму для подключения заземляющего провода 16 мм²; клемму для подключения нулевого провода 16 мм².

Комплект для фиксации с винтовыми клеммами для распределительного щитка SDB 05



Тип	Количество клемм на каждом полюсе	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
KLS-SDB 05	4	1	7,290	2008 88 4


€/шт.

Комплект для фиксации для распределительных щитков серии SDB. Комплект используется для самостоятельной комплектации распределительных щитков SDB 05.

Комплект для фиксации с винтовыми клеммами включает:

инструкцию по монтажу; DIN-рейку с соответствующим несущим элементом и крепежным материалом; клемму для подключения заземляющего провода 16 мм²; клемму для подключения нулевого провода 16 мм².

Комплект для фиксации с винтовыми клеммами для распределительного щитка SDB 09



Тип	Количество клемм на каждом полюсе	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
KLS-SDB 09	8	1	8,890	2008 88 8


€/шт.

Комплект для фиксации для распределительных щитков серии SDB. Комплект используется для самостоятельной комплектации пустых распределительных щитков SDB 09.

Комплект для фиксации с винтовыми клеммами включает:

инструкцию по монтажу; DIN-рейку с соответствующим несущим элементом и крепежным материалом; клемму для подключения заземляющего провода 16 мм²; клемму для подключения нулевого провода 16 мм².

Комплект для фиксации с винтовыми клеммами для распределительного щитка SDB 12



Тип	Количество клемм на каждом полюсе	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
KLS-SDB 12	12	1	9,090	2008 89 2

€/шт.

Комплект для фиксации для распределительных щитков серии SDB. Комплект используется для самостоятельной комплектации пустых распределительных щитков SDB 12.

Комплект для фиксации с винтовыми клеммами включает:

инструкцию по монтажу; DIN-рейку с соответствующим несущим элементом и крепежным материалом; клемму для подключения заземляющего провода 16 мм²; клемму для подключения нулевого провода 16 мм².

Комплект для фиксации с быстрозажимными клеммами для распределительного щитка SDB 03


Тип	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
KLS-SDB 03S	1	13,830	2008 91 0

€/шт.

Комплект для фиксации для распределительных щитков серии SDB. Комплект используется для самостоятельной комплектации пустых распределительных щитков SDB 03.

Комплект для фиксации с быстрозажимными клеммами включает:

инструкцию по монтажу; защитную ленту; DIN-рейку с соответствующим несущим элементом и крепежным материалом; клемму для подключения заземляющего провода; клемму для подключения нулевого провода с 2 винтовыми клеммными контактами 16/25 мм², а также безвинтовыми клеммными контактами 2x4 мм² и 12x2,5 мм².



Комплект для фиксации с быстрозажимными клеммами для распределительного щитка SDB 05


Тип	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
KLS-SDB 05S	1	13,130	2008 91 4

€/шт.

Комплект для фиксации для распределительных щитков серии SDB. Комплект используется для самостоятельной комплектации пустых распределительных щитков SDB 05.

Комплект для фиксации с быстрозажимными клеммами включает:

инструкцию по монтажу; защитную ленту; DIN-рейку с соответствующим несущим элементом и крепежным материалом; клемму для подключения заземляющего провода; клемму для подключения нулевого провода с 2 винтовыми клеммными контактами 16/25 мм², а также безвинтовыми клеммными контактами 2x4 мм² и 12x2,5 мм².



Комплект для фиксации с быстрозажимными клеммами для распределительного щитка SDB 09



Тип	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
KLS-SDB 09S	1	14,730	2008 91 8

€/шт.

Комплект для фиксации для распределительных щитков серии SDB. Комплект используется для самостоятельной комплектации распределительных щитков SDB 09.

Комплект для фиксации с быстрозажимными клеммами включает:

инструкцию по монтажу; защитную ленту; DIN-рейку с соответствующим несущим элементом и крепежным материалом; клемму для подключения заземляющего провода; клемму для подключения нулевого провода с 2 винтовыми клеммными контактами 16/25 мм², а также безвинтовыми клеммными контактами 2x4 мм² и 12x2,5 мм².



Комплект для фиксации с быстрозажимными клеммами для распределительного щитка SDB 12



Тип	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
KLS-SDB 12S	1	14,180	2008 92 2

€/шт.


Комплект для фиксации для распределительных щитков серии SDB. Комплект используется для самостоятельной комплектации распределительных щитков SDB 12.

Комплект для фиксации с быстрозажимными клеммами включает:

инструкцию по монтажу; защитную ленту; DIN-рейку с соответствующим несущим элементом и крепежным материалом; клемму для подключения заземляющего провода; клемму для подключения нулевого провода с 2 винтовыми клеммными контактами 16/25 мм², а также безвинтовыми клеммными контактами 2x4 мм² и 12x2,5 мм².



Клемма для подключения заземляющего провода, быстрозажимная, для 12 контактов




Тип	Цвет	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
KL-DBS12x02GRGN	серый/зеленый	10	4,500	2016 26 0
РА	полиамид			

€/100 шт.

Клемма для подключения заземляющего провода с 12 быстрозажимными клеммными контактами 2,5 мм²; 2 винтовыми клеммными контактами 4 мм² и 2 безвинтовыми клеммными контактами 16/25 мм².

Для установки на DIN-рейку 15 мм согласно DIN EN 50022.

Клемма для подключения нулевого провода, быстрозажимная, для 12 контактов




Тип	Цвет	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
KL-DBN12x02GRBL	серый / голубой	10	4,500	2016 26 5
РА	полиамид			

€/100 шт.

Клемма для подключения нейтрального провода с 12 быстрозажимными клеммными контактами 2,5 мм²; 2 быстрозажимными клеммными контактами 4 мм² и 2 винтовыми клеммными контактами 16/25 мм².

Для установки на DIN-рейку 15 мм согласно DIN EN 50022.

Клемма для подключения заземляющего провода, винтовая, для 4 контактов




Тип	Цвет	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
KL-DBS4x16GN	зеленый	10	1,980	2016 25 0
РА	полиамид			

€/100 шт.

Клемма для подключения заземляющего провода с колодкой из латуни болтами из гальванически оцинкованной стали с прозрачным пассивированием, для проводов номинального поперечного сечения 6 - 16 мм², номинального напряжения 400 В, 1-полюсная, с гнездовыми зажимами. Максимальное значение поперечных сечений проводов на каждый клеммный контакт: 4x16 мм², 4x10 мм², 8x6 мм² или 12x4 мм².

Клемма для подключения нулевого провода, винтовая, для 4 контактов



Тип	Цвет	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
KL-DBN4x16BL	синий	10	1,980	2016 25 5
РА	полиамид			

€/100 шт.


Клемма для подключения нулевого провода из латуни, с болтами из гальванически оцинкованной стали с прозрачным пассивированием, для проводов номинального поперечного сечения 6 - 16 мм², номинального напряжения 400 В, 1-полюсная, с гнездовыми зажимами. Максимальные значения поперечных сечений проводов на каждый клеммный контакт: 4x16 мм², 4x10 мм², 8x6 мм² или 12x4 мм².

Внешнее крепление

Тип	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
AV-S	20	0,900	2007 99 0
V2A Нержавеющая сталь 1.4301			

Внешнее крепление для практичной настенной фиксации распределительных коробок и щитков серий S и SDB. Фиксация с наружной стороны клеммных блоков исключает нежелательный переход напряжения на корпус.

Металлическое внешнее крепление может применяться для фиксации сразу нескольких распределительных коробок и щитков в ряд.




Вставной уплотнитель EDS



Тип	Размер	для диаметра мм	Цвет	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
EDS M20 LGR	M20	0 - 17	светло-серый	100	0,125	2012 35 0
EDS M25 LGR	M25	0 - 22	светло-серый	100	0,185	2012 35 4
EDS M32 LGR	M32	0 - 28	светло-серый	50	0,295	2012 35 8

PE Полиэтилен

Вставной уплотнитель, который можно адаптировать к любому диаметру кабеля путем постепенного срезания.



ОБО Беттерманн

117246, Москва,
Научный проезд, д. 19, офис №1

Техническая поддержка

тел.: +7 (495) 510 22 37
факс: +7 (495) 510 22 38
e-mail: obo.office@obo.com.ru

www.obocom.ru

THINK CONNECTED.

