


Технический паспорт

Листовой кабельный лоток BKRS 110 FS

Артикульный номер: 6061983

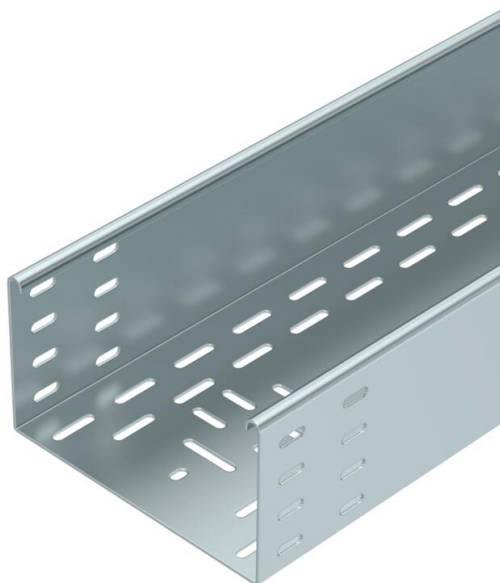

Усиленный, листовой кабельный лоток BKRS с перфорацией дна, высота боковой стенки 110 мм.

Кабельный лоток с двух сторон имеет соединительные отверстия.

Продольные соединители необходимо заказывать отдельно.

Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.



St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6061983
Тип	BKRS 1120 FS
Обозначение 1	Кабельный лоток BKRS
Обозначение 2	с усиленной крышкой
Производитель	OBO
Размер	110x200x3000
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	659,9 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	16,0148 кг CO ₂ / 1 Метр


Технический паспорт

Листовой кабельный лоток BKRS 110 FS

Артикульный номер: 6061983



Размеры



Длина	3 000 mm
Длина	10 ft
Ширина	200 mm
Ширина	8 in
Высота	110 mm
Высота	4 in
Толщина листа	0,08 in
Толщина листа	2 mm
Размер B	200 mm
Размер H	110 mm
Размер L	3 000 mm

Технические характеристики

Конструкция соединителей	Без соединителя
Вид крепления монтажной системы	Пол
Пригодный для хождения	да
Повышение живучести конструкции	нет
С крышкой	нет
Монтажное отверстие в основании	да
Схема расположения отверстий NATO	нет
Полезное поперечное сечение	196 см ²
Полезное поперечное сечение	19600 мм ²
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537	Тип II
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен

Нагрузки

Используемые расстояния между опорами мин.	1,5 м
Используемые расстояния между опорами макс.	3 м
Расстояние между опорами: 1,5 м.	5,07 кН/м
Расстояние между опорами 1,0 м	4,75 кН/м
Расстояние между опорами 2,5 м	2,73 кН/м
Расстояние между опорами 3,0 м	2 кН/м