

Технический паспорт

Кабельный лоток для монтажа светильников

Артикульный номер: 6055812



Кабельный лоток с перфорированным основанием для крепления светильников и прокладки кабеля.
Для варианта исполнения в белом цвете речь идет о покрытии видимой поверхности.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.



St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6055812
Тип	LTR 6000 FS
Обозначение 1	Каб лот д. монтажа свет-ков
Производитель	OBO
Размер	60x75x6000
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	6
Единица расхода	Метр
Масса	125,633 кг
Единица веса	кг/100 м


Технический паспорт

Кабельный лоток для монтажа светильников

Артикульный номер: 6055812



Размеры

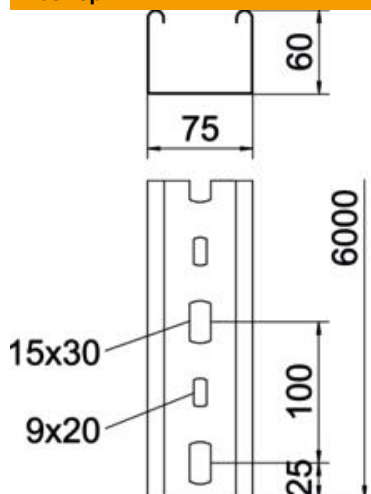

Длина	6 000 мм
Ширина	75 мм
Высота	60 мм
Толщина листа	0,75 мм

Технические характеристики

Конструкция соединителей	Без соединителя
Монтажное отверстие в основании	да
Полезное поперечное сечение	42 см ²
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	да
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537	Тип II
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен

Технический паспорт

Кабельный лоток для монтажа светильников

Артикульный номер: 6055812



Нагрузки

Расстояние между опорами: 1,5 м.	0,8 кН/м
Расстояние между опорами 1,0 м	0,55 кН/м
Расстояние между опорами 2,5 м	0,35 кН/м
Расстояние между опорами 3,0 м	0,25 кН/м

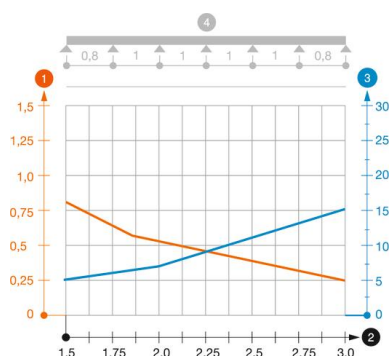


Диаграмма нагрузки на кабельный лоток для монтажа светильников LTR

- 1 Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в
- 2 Расстояние между опорами в м
- 3 Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
- 4 Схема нагрузки при методе испытания
- Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной
- Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами