

Технический паспорт

Кабельный лоток RKS-Magic® 35 FS

Артикульный номер: 6047417



Кабельный лоток с интегрированной системой быстрого монтажа. Полезная длина кабельного лотка в собранном состоянии составляет 3 000 мм.

Кабельный лоток имеет сплошную боковую перфорацию 7 x 20 мм для установки дополнительных соединительных и монтажных элементов.

Перфорация для прямого подвеса стержня с резьбой имеет диаметр 11 мм. Уравнивание потенциалов осуществляется без дополнительных деталей. Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.



St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6047417
Тип	RKSM 310 FS
Обозначение 1	Кабельный лоток RKSM
Обозначение 2	с соединителем быстр. монтажа
Производитель	OBO
Размер	35x100x3050
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	104,328 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	2,5373 кг CO ₂ e / 1 Метр


Технический паспорт

Кабельный лоток RKS-Magic® 35 FS

Артикульный номер: 6047417



Размеры

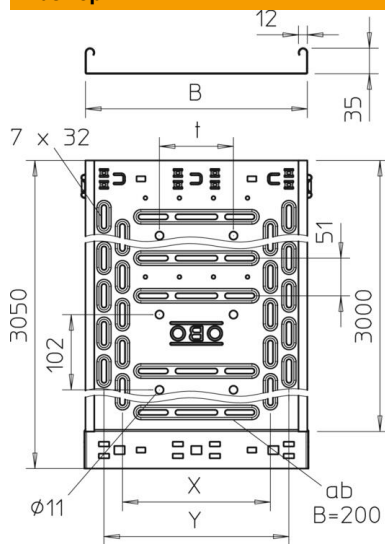

Длина	3 050 мм
Длина	10 ft
Ширина	100 мм
Ширина	4 in
Высота	35 мм
Высота	1 in
Толщина листа	0,03 in
Толщина листа	0,75 мм
Размер В	100 мм
Размер у	50 мм

Технические характеристики

Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Вид крепления монтажной системы	Пол Потолок Стена
Пригодный для хождения	нет
Перфорация основания	1
Повышение живучести конструкции	нет
С крышкой	нет
Монтажное отверстие в основании	да
Схема расположения отверстий NATO	нет
Полезное поперечное сечение	33 см²
Полезное поперечное сечение	3300 мм²
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	да
Конструкция для больших расстояний	нет
Магнитное затухание от влияния экрана с крышкой	50 дБ
Магнитное затухание от влияния экрана без крышки	20 дБ
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537	Тип II
Полезная длина	3000 мм
Вид соединителя кабеленесущей системы	Крепление защелкиванием

Технический паспорт

Кабельный лоток RKS-Magic® 35 FS

Артикульный номер: 6047417



Нагрузки

Используемые расстояния между опорами мин.	1 м
Используемые расстояния между опорами макс.	3 м
Расстояние между опорами 1,0 м	1,1 кН/м
Расстояние между опорами 1,5 м.	0,5 кН/м
Расстояние между опорами 1,0 м	0,3 кН/м
Расстояние между опорами 2,5 м	0,15 кН/м
Расстояние между опорами 3,0 м	0,1 кН/м

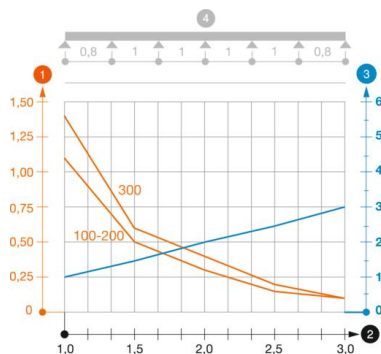


Диаграмма нагрузки на кабельный лоток типа RKSМ 35

- 1 Допустимая нагрузка на листовый кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в
- 2 Расстояние между опорами в м
- 3 Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
- 4 Схема нагрузки при методе испытания
- Кривая нагрузки на листовый кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной
- Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами