Технический паспорт

Шина уравнивания потенциалов для открытого монтажа, в коробке
Артикульный номер: 5015557



• Смонтированная шина выравнивания потенциалов 1804 в кабельной распределительной коробке
• Кабельная распределительная коробка со штамповкой для ввода необходимых проводов и крышкой
• Контактная пластина из латуни, никелированная
• Винты и зажимные скобы из стали, гальванически оцинкованы

Возможности подключения:
• 6 проводов 1,5–10 мм²
• 1 провод 6–16 мм²

PE Полиэтилен


Исходные данные

Артикульный номер	5015557
Тип	1804 AP
Обозначение 1	Шина уравнивания потенциалов
Обозначение 2	в корпусе,для монтажа в ван-й
Производитель	OBO
Размер	90,5x90,5x39
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полиэтилен
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	8,077 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,2701 кг CO2e / 1 Шт.

Технический паспорт

Шина уравнивания потенциалов для открытого монтажа, в коробке
Артикульный номер: 5015557

Размеры

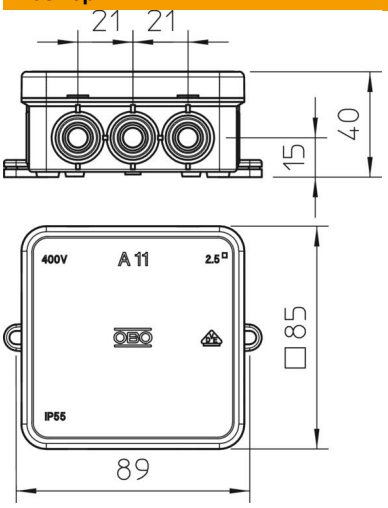

Длина	90,5 мм
Ширина	90,5 мм
Высота	39,3 мм

Технические характеристики

Количество соединений плоского провода до 30 мм	0
Количество соединений плоского провода до 40 мм	0
Количество соединений жесткого провода до 16 мм²	1
Количество соединений жесткого провода до 25 мм²	0
Количество соединений жесткого провода до 6 мм²	6
Количество соединений жесткого провода до 95 мм²	0
Количество соединений провода круглого сечения 10 мм	0
Количество соединений провода круглого сечения 8 мм	0
Количество соединений провода круглого сечения 8–10 мм	0
Количество соединений провода круглого сечения, всего	7
Исполнение	В корпусе
Модель	Конструкция с фиксированными размерами
Изолятор	да
Поверхность клеммы	гальванически оцинкованный
Поверхность контактной шины	Никелированный
Соответствует требованиям Директивы ROHS	самостоятельный
Материал зажима	Сталь
Материал контактной шины	латунный