Технический паспорт

Противопожарный канал PYROLINE® Con D BSK I120/E90

Артикульный номер: 7215228



Противопожарный канал из водо- и морозостойкого легкого бетона, армированного стекловолокном, класс строительных материалов A1 согласно EN 13501-1, для пожаробезопасной прокладки кабелей на путях эвакуации и спасения, а также для повышения живучести конструкции систем, связанных с безопасностью. Классификация I120 в качестве канала класса I согласно DIN 4102, часть 11, и классификация E90 в качестве канала класса E согласно DIN 4102, часть 12.
Монтаж канала непосредственно на стенах или под потолками.
В комплект входят винты с потайной головкой и уплотнительные ленты.
В комплект входят винты с потайной головкой и уплотнительные ленты.




Стекловолоконный легкий бетон

Исходные данные

Артикульный номер	7215228
Тип	BSK 121016
Обозначение 1	Огнеупорный канал I120/E90
Производитель	OBO
Размер	105x160
Цвет	серый
Материал	Стекловолоконный легкий бетон
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Метр
Масса	2570 кг
Единица веса	кг/100 м

Размеры

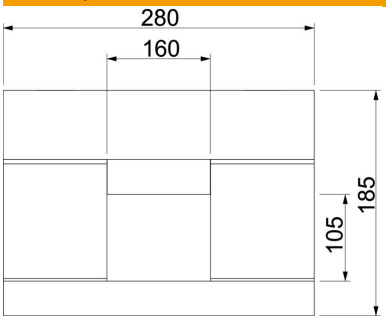

Длина	1 000 мм
Размер B	280 мм
Размер b	160 мм
Размер h	105 мм
Размер H	185 мм

Технический паспорт

Противопожарный канал PYROLINE® Con D BSK I120/E90

Артикульный номер: 7215228

Технические характеристики

Количество сторон, подвергаемых обработке пламенем	3
Крепление крышки	Привинтить
Класс огнестойкости E — повышение живучести конструкции	90
Класс огнестойкости I — кабельный канал	120
С перфорацией	нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Возможны перегородки	да
Оболочка	без
Изолирующий материал	Легкий стекловолоконный бетон